



BASS PASSIV

Pasivni bas zvočniki.

" samo hiter bas je dober bas "

ITEC basi - " hitri kot strela "

 **ITEC**
www.itec-audio.si



Bass zvočniki se uporabljajo za zapolnjevanje nezadostnega basa Full Range zvočnikov pri predvajanju glasbe. Zelo pomembna in nujna pa je medsebojna optimalna koordinacija sistemov.

Predstavljamo vam najboljše in na naše sisteme prilagojene Bass sisteme.

ITEC basi so "hitri kot strela".

Z linearno frekvenčno kretnjo in največjo učinkovitostjo.


Zaradi naših visoko zmogljivih transformatorjev, so 100V aplikacije na voljo že s frekvenco od 40Hz.

OPCIJA: opremljen s toroidnim transformatorjem za 100V uporabo od 120W do 500W

PODROČJA UPORABE ITEC POWERBASS 12N -15N -18N

Subwoofer ITEC-POWERBASS 12N - 15N IN 18N so posebej zasnovani in usklajeni za uporabo s ITEC NEODYMLINE, NEOLINE, NEOFOCUS zvočnih vrstic POWER-LINE, GENUINE, COAX, POWERCOAX, POWERTOP in surround zvočniki.

Zaradi izredno visokega referenčnega zvočnega pritiska, (glej techn. podatki), je pri uporabi teh pasivnih bas zvočnikov mogoče doseči odlično glasbeno reprodukcijo in nizek bas, tudi pri nizki glasnosti. Zaradi tega je uporaba z 100 V/120 VA možna brez izkrivljanja frekvenc .

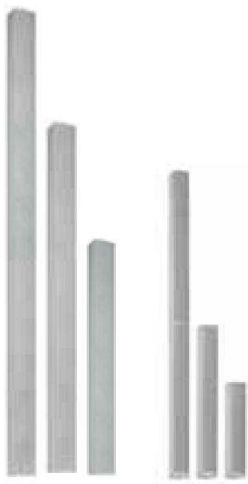

NeodymLine in FocusLine



PowerTop in Monitor 12



Coax in Monitor 6

MODELI

ITEC PowerBass-12N/8Ohm 300W-RMS

Visoko zmogljiv Bas zvočnik. Opremljen z: 1x12" Bass-gonilnikom, pasivno frekvenčno kretnjo, vremensko odporno in lepljeno Bassreflex ohišje, proti udarcem odporn PU premaz črn.

Posebej zasnovan in usklajen za uporabo s ITEC zvočniki.

ITEC PowerBass-12N/100V 120W-RMS

Visoko zmogljiv Bas zvočnik. Opremljen z: 1x12" Bass-gonilnikom, pasivno frekvenčno kretnjo, vgrajen 100V/120W Audio-transformator, vremensko odporno in lepljeno Bassreflex ohišje, proti udarcem odporn PU premaz črn.

Posebej zasnovan in usklajen za uporabo s . ITEC zvočniki.

ITEC PowerBass-15N/8 Ohm 600W-RMS

Visoko zmogljiv Bas zvočnik. Opremljen z: 1x15" Bass-gonilnikom, pasivno frekvenčno kretnjo, vremensko odporno in lepljeno Bassreflex ohišje, proti udarcem odporn struktur lak črn,.

Posebej zasnovan in usklajen za uporabo s ITEC zvočniki.

ITEC PowerBass-15N/100V 120W-RMS

Visoko zmogljiv Bas zvočnik. Opremljen z: 1x15" Bass-gonilnikom, pasivno frekvenčno kretnjo, vgrajen 100V/120W Audio-transformator, vremensko odporno in lepljeno Bassreflex ohišje, proti udarcem odporn struktur lak - črn.

Posebej zasnovan in usklajen za uporabo ITEC zvočniki.

ITEC PowerBass-18N/8Ohm 1000W-RMS

Visoko zmogljiv Bas zvočnik. Opremljen z: 1x18" Bass-gonilnikom, pasivno frekvenčno kretnjo, vremensko odporno in lepljeno Bassreflex ohišje, proti udarcem odporn struktur lak -črn,.

Posebej zasnovan in usklajen za uporabo s ITEC zvočniki.




ITEC PowerBass-18/100V 500W-RMS

Visoko zmogljiv Bas zvočnik. Opremljen z: 1x18" Bass-gonilnikom, pasivno frekvenčno kretnjo, vgrajen 100V/120W Audio-transformator, vremensko odporno in lepljeno Bassreflex ohišje, proti udarcem odporn struktur lak - črn.

Posebej zasnovan in usklajen za uporabo s ITEC zvočniki.



ITEC BASS SISTEMI PASSIV - Tehnični podatki



MODELI 8 Ohm	POWERBASS 12N	POWERBASS 15N	POWERBASS 18N
Zmogljivost W / RMS	300W/RMS	600W/RMS	1000W/RMS
Zvočni tlak dB/1 W/1 m	102	103	103
Max. zvočni tlak dB	127	131	133
Frekvenčni razpon ± 3dB	42 Hz-300 Hz	37 Hz-200 Hz	36 Hz-150 Hz
Ohišje	Ohišje iz vezane plošče, kritje zvočnika, odporno na udarce , strukturlak		
Gonilnik	1 kom. TT 12" Neodym	1 kom. TT 15" Neodym	1 kom. TT 18" Neodym
Mere (V x Š x G) mm	560 x 367 x 560	700 x 450 x 680	750 x 500 x 745
Teža kg	25,5	40	48
Barve	Vremensko odporen, PU plastificiran, črn		

OPCIJA: opremljen s toroidnim transformatorjem za 100V uporabo od 120W do 500W



www.itec-audio.si

