


# ITEC GENUINE

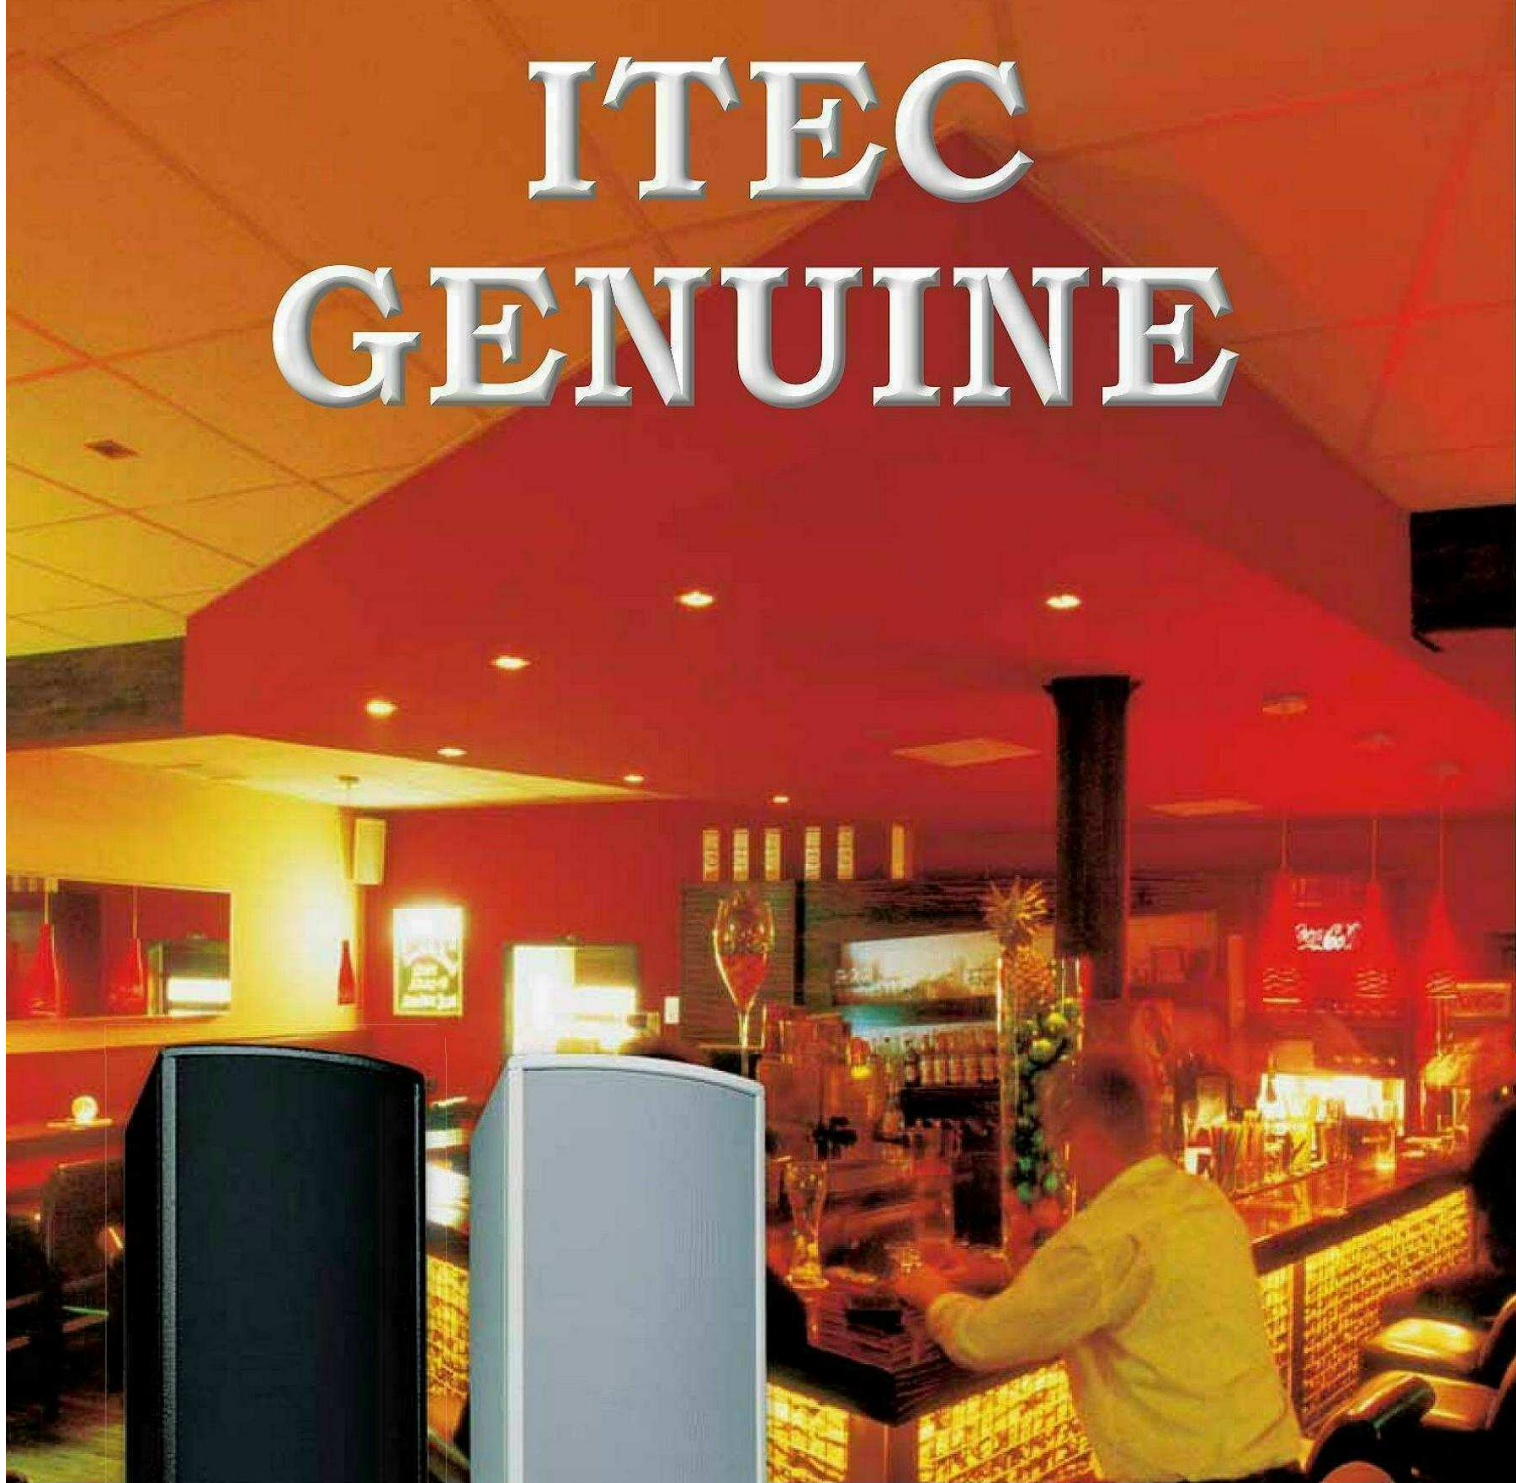

**GENUINE**

***Slišite, kar še nikoli niste . . .***

***Studio live. GENUINE, ultimativen verodostojen zvok.***

 **ITEC**  
www.itec-audio.si



Zmogljivi "full range" zvočniki so nepogrešljivi v večjih barih, restavracijah, tematskih parkih in razvejanih prostorih za dogodke kot so muzeji. Ločeni bas zvočniki pogosto zaradi prevelike oddaljenosti povzročijo zvočne zamude "Top's" in tako izkrivljajo zvok ( Delay\*s).

**GENUINE** je, kot že ime samo pove, popolnoma verodostojen "full range" zvočnik. Svojo funkcijo opravlja brez dodatnih bass zvočnikov !

## PODROČJA UPORABE

Studio monitor par excellence! **GENUINE 2** je verodostojen .

Ta zvočnik lahko v vsakem trenutku sledi električnemu signalu v fazi, ravni in frekvenci.

To je doživetje poslušanja posebne vrste.

Sedaj tudi laiki slišijo, ali je prišlo v snemalnem studio do napak in če je bil tonski inženir opremljen z dobrim monitorjem.

Aplikacije: snemalni studiji, High End doma (stereo ali surround), ekskluzivno ozvočenje v barih in restavracijah.



[www.itec-audio.si](http://www.itec-audio.si)



[www.itec-audio.si](http://www.itec-audio.si)



## OPIS ZMOGLJIVOSTI

Studio monitor par excellence

- Verodostojen avtentičen zvok
- High-Power 2-Way-System s pasivno frekvenčno kretnico
- 2 Modela: 100W/4Ohm in 50W/100V
- Odporen na vlago

## MODELI



### ITEC Genuine-2 / 4 Ohm

Studiomonitor, 2-Way-System s pasivno frekvenčno kretnico

Vremensko odporen 100V/50 Watt.

2 x 6,5" Nizkotonski zvočniki + 1 CD - Horn 1".

Mere: 47 x 20 x 22 cm, Teža: 6,3 kg.

Kritje iz blaga

### ITEC Genuine-2 / 100V

Studiomonitor, 2-Way-System s pasivno frekvenčno kretnico

Vremensko odporen 4 Ohm/100 Watt.

2 x 6,5" Nizkotonski zvočniki + 1 CD - Horn 1".

Mere: 47 x 20 x 22 cm, Teža: 5,9 kg.

Kritje iz blaga

#### Barve

Strukturni lak  črna  bela  ! po želji stranke

## STANDARDNA OPREMA - DODATNA OPREMA



Speakon (Opcija)



Prijemalka (Standard)



(100V)  
Leistungs-  
umschalter

Prijemalke za priklop (Standard pri 100 V) s preklopom zmogljivosti



Vijak priklop (Opcija)



Montažni koti kratki (Standard)  
Mere: 9 x 6,5 cm



Montažni koti Veliki  
(Opcija) omogoča večji nagib  
zvočnika Mere: 18,5 x 13,5 cm



Zasuk -nagib  
( opcija ) črno ali belo




Prirobница za stojalo  
(Opcija) Ø 36mm

# GENUINE – TEHNIČNI PODATKI



MODELI	ITEC GENUINE-2 / 4 Ohm	ITEC GENUINE-2 / 100 V
Zmogljivost W / RMS	100	50
Zvočni tlak dB/1 W/1 m	95	
max. zvočni tlak dB	115	112
Frekvenčni razpon ± 3dB	70 Hz - 20 kHz	
Vgrajen preklop zmogljivosti W	-	50 / 25 / 12,5 / 6,75
Ohišje	Ohišje iz vodoodporne vezane plošče, vsi gonilniki vremensko odporni, kritje zvočnika odporno na udarce (pocinkan, plastificiran)	
Gonilnik	2 kom. TT 6,5" Konus 1 kom. CD rog 1"	
Mere (V x Š x G) mm	470 x 200 x 220	
Teža kg	5,9	6,5
Barve	Struktur lak bel, ali črn	

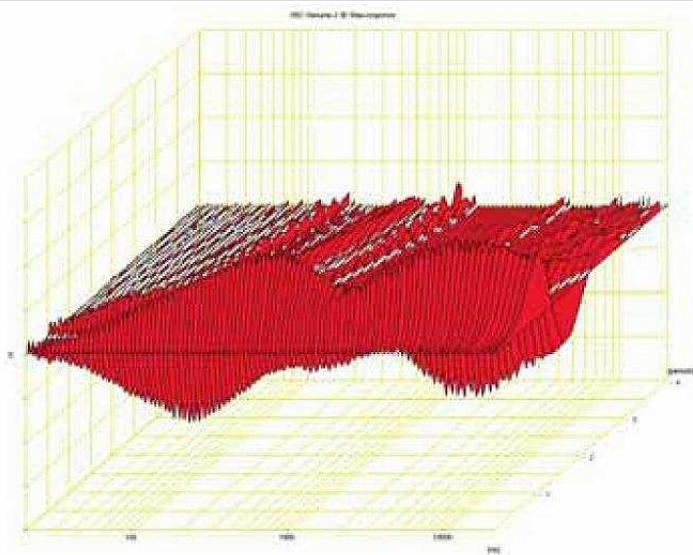

www.itec-audio.si

