

NEODYMLINE WP *Weather proof*

NEODYM- TEHNOLOGIJA

ZA VREMENSKO ODPORNE VISOKO ZMOGLJIVE SISTEME!

Tesno varjeno aluminijasto ohišje z IP 33 opremo, odporni proti vremenskim vplivom za inštalacije na prostem.

Na voljo so trije modeli z različnimi

značilnostmi/karakteristike vertikalnega sevanja zvoka

Posebaj zasnovan za uporabo v akustično zelo zahtevnih halah, dvoranah itd.

Full Range performance za visokokakovostne aplikacije.


Certificirani po EN 54-24

 **ITEC**
www.itec-audio.si




POSEBAJRAZVITI za področja javnega življenja, kjer je varnost na prvem mestu.

Tesno varjeno alumijasto ohišje z IP 33 opremo, odporni proti vremenskim vplivom za inštalacije na prostem in zunanjo rabo. Certificirani po EN 54-24. Certificirana zagotovljena kakovost za dosledno neprekinjeno delovanje preko desetletja.

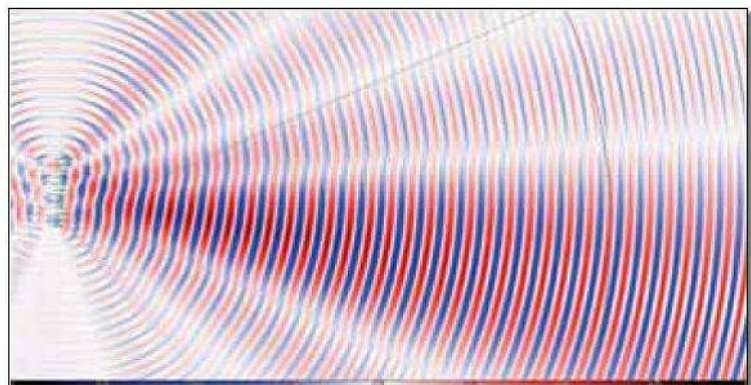

Simulacija NEODYMLINE 16 pri 800Hz

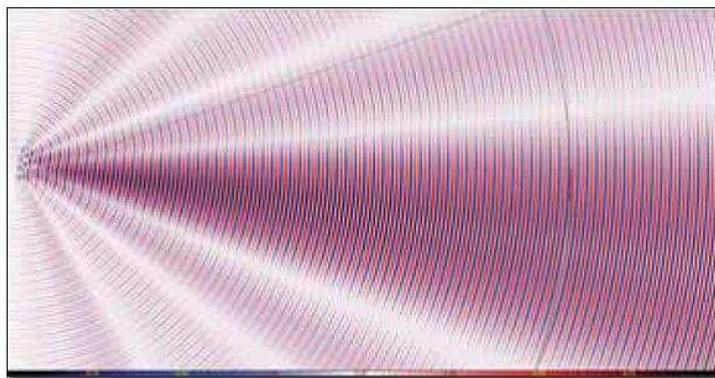

Simulacija NEODYMLINE 16 pri 4000Hz

PODROČJA UPORABE

Arhitekti zahtevajo visoko zmogljive zvočne vrstice, zvok brez kompromisov ter vedno manjše in nevpadljive zvočnike, naš odgovor je " **ITEC NEODYMLINE** ".

Pri razvoju tega novega zvočnika je bil največji izziv, razviti, zgraditi, ozkega, elegantnega, udobnega ter splošno majhnega zvočnika, ki lahko v polni meri ter brez skrbi tekmuje z zvočnimi tlaki in dinamičnem razponu z velikimi zvočniki.

Zaradi naše edinstvene programa za akustične simulacije in izbiro na svetu najučinkovitejših neodim pretvornikov zvoka, nam je uspelo ustvariti senzacionalnega izdelka za občutljive aplikacije:

ITEC NEODYMLINE

OPIS

- Tesno varjeno alumijasto ohišje z IP 33 opremo, odporni proti vremenskim vplivom za inštalacije na prostem in zunanjo rabo
- Kristalno čisti perfektni zvok v akustično zelo zahtevnih prostorih.
- High Power 2 ali 3 Way sistem z pasivno frekvenčno kretnjo.
- Najvišji zvočni tlak pri najmanjših dimenzijah.
- 3 modeli različne velikosti ter zmogljivosti.
- Vgrajen preklop zmogljivosti.
- Keramični priklonni terminal.
- termična varovalka.
- Montažni pribor.



ITEC NEODYMLINE WP 4

- Visoko zmogljiva 2 Way zvočna vrstica
- Pasivno frekvenčno kretnjo.
- Obremenitev: 80W, ali 100V/50W
- Vgrajen preklop zmogljivosti(50/25/12,5/6,75W)
- 4 Globoko/srednje ton gonilniki 3" 100V/50W
- Mere: 62,5 x 10 x 10 cm,
- Teža: 3,55 kg
- inkl. 2 montažna kota

ITEC NEODYMLINE WP 8

- Visoko zmogljiva 2 Way zvočna vrstica
- Pasivno frekvenčno kretnjo.
- Obremenitev: 160W, ali 100V/50W
- Vgrajen preklop zmogljivosti(50/25/12,5/6,75W)
- 8 Globoko/srednje ton gonilniki 3" 100V/50W
- Mere: 102,5 x 10 x 10 cm,
- Teža: 5,2 kg
- inkl. 2 montažna kota

ITEC NEODYMLINE WP 16

- Visoko zmogljiva 3 Way zvočna vrstica
- Pasivno frekvenčno kretnjo.
- Obremenitev: 320W, ali 100V/100W
- Vgrajen preklop zmogljivosti(100/ 50/25/12,5/6,75W)
- 16 Globoko/srednje ton gonilniki 3" 100V/100W
- Mere: 202,5 x 10 x 10 cm,
- Teža: 10,5 kg
- inkl. 2 montažna kota

BARVE

- bela barva po želji
- Posebna izvedba PU namaz črn / vremensko odporna

Standard oprema - dodatna oprema



Montažni koti (kratki) (Standard)
Mere: 9 x 6,5 cm





Opcija dolgi **Montažni koti**
omogoča večji nagib zvočnika
Mere: 18,5 x 13,5 cm



Priklopni terminal (Standard)Kovinski pokrov,
(keramične prijemalke + termična varovalka.

NEODYMLINE WP - TEHNIČNI PODATKI

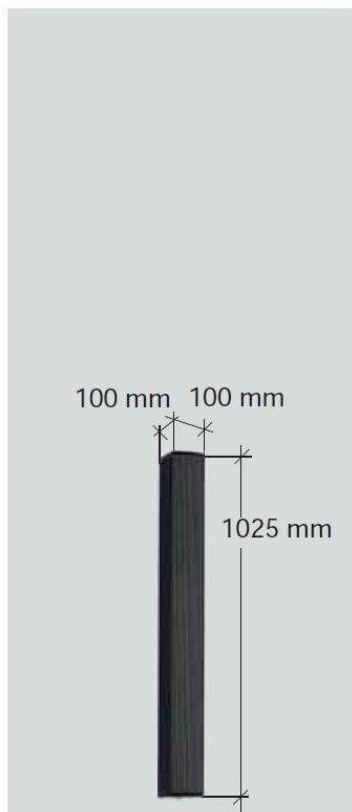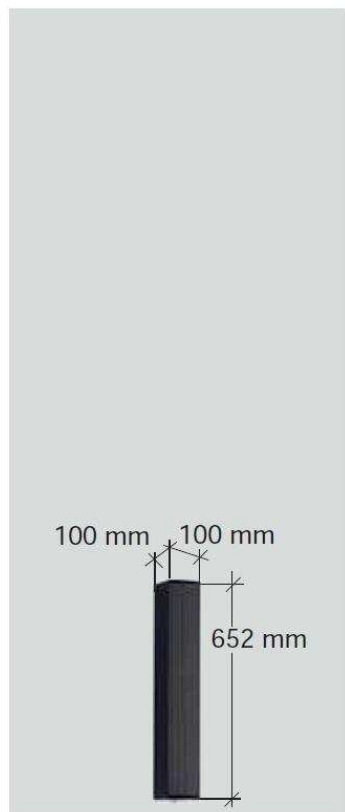

MODELI	NEODYMLINE WP 4		NEODYMLINE WP 8		NEODYMLINE WP 16	
	100V	8 Ohm	100V	4 Ohm	100V	2 Ohm
Obremenitev 100V	50 W / RMS	80 W / RMS	50 W / RMS	160 W / RMS	100 W / RMS	320 W / RMS
Zvočni tlak dB/1W/1m	94	96	97	99	100	100
Max. zvočni tlak dB/50 (100V) W	113	115	116	121	121	125
Frekvenčni razpon - 6dB	137 Hz -14,8 kHz		125 Hz -15,7 kHz		114 Hz -14,8 kHz	
Vgrajen preklap zmogljivosti	(100) / 50 / 25 / 12,5 / 6,25 (samo pri 100V različici)					
Ohišje ter montažni pribor	Ohišje iz voodporne vezane plošče, vsi gonilniki vremensko odporni, kritje zvočnika odporno na udarce (pocinkan, plastificiran), 2 montažna kota.					
Zvočniki / Gonilniki	4 kom. 3" Konus Neodym		8 kom. 3" Konus Neodym		16 kom. 3" Konus Neodym	
Mere (V x Š x G) mm	625 x 100 x 100		1025 x 100 x 100		2025 x 100 x 100	
Teža v kg.	3,7	2,95	5,4	4,65	10,8	9,3
Barve	Standard barva - črna, struktur, Barve po želji					

