



ITEC POWER TUBE WP

(WEATHER-PROOF)

Dvojno naložen poseben rog spiker sistem za zvočno alarmiranje v akustično zelo težkih okoljih. Posebej razvit za uporabo v cestnih in železniških predorih ter proizvodnjo industrijo z visokim ravnem hrupa.

(Sistem certificiran po EN 54-24)

 **ITEC**
www.itec-audio.si

**ZVOČNIK ZA CESTNE IN ŽELEZNIŠKE PREDORE, POSTAJE, EVAKUACIJE, za SLASS PRINCIP, SLASS KONCEPT
POSEBEJ RAZVITI za področja javnega življenja, kjer je varnost na prvem mestu.
Certificirana zagotovljena kakovost za dosledno neprekinjeno delovanje za več desetletij.**

ITEC POWERTUBE WP ZVOČNIK ZA PREDORE - ROG IZVEDBA



ITEC POWERTUBE WP ZVOČNIK ZA PREDORE - ZAPRTA IZVEDBA



PODROČJA UPORABE: ZVOČNIK ZA PREDORE.

V odmevnih okoljih za ciljno, daljnosežnost zvoka, za ozka zvočna območja, Za območja ter naloge kot so v cestnih in železniških predorih, industrijskih Halah in na prostem kjer prevladujejo visoki ravni hrupa.

Zaradi visoke ravni agregiranja sistema, tako navpično kot vodoravno, se izognete odmeva in CROSSTALK v sosednja območja je zelo omejen.

OPIS ZMOGLJIVOSTI:

- High performance sistem zvočnikov z ozkim stožčastim vzorcem sevanja zvoka.
- Beam oblika: Single-horn Design
- Kot sevanja horizontalno 1kHz: $<25^\circ$
- Kot sevanja vertikalno 1kHz: $<20^\circ$
- Opremljen s : 1x Titan visoko ton gonilnik 1", 1x Neodymkonus gonilnik 3" Horn Pumped, pasivna frekvenčna kretnja, razna varnostna vezja, ...
- Obremenitev: 100V/50Watt RMS
- Nazivni zvočni tlak: 118dB/1W/1m
- Maximalni nazivni zvočni tlak: 135dB/1m/50WattRMS
- Ohišje iz ROSTFREI materiala, varjeno, material Nr. 1.4571, zaščita IP66
- Priklopni terminal: Keramika, Kabe vhod PG-navoj iz umetne mase, vremensko odporni UV-odprn
- Naslovnice: dvojni grill iz NIRO 1.4571 z vmesnim akustičnim flisom, negorljiv. Za čiščenje zamenljiv brez orodja
- Montaža: splakovano na stropu, 4 lukenj za vgradnjo DM 11 mm.
- Mere: D x Š x V = 1710 x 760 x 240 mm,
- Težat: 36 kg
- Barva: ROSTFREI, V4A, 4571, NIRO natur

ITEC PowerTube WP - HIGH PERFORMANCE SISTEM


2-WAY zvočni sistem s pasivno frekvenčno kretnjo, weatherproof IP66, 100V / 50 W, tesno žarčni dolgo rog sistem za montažo na strope. Skupna višina samo 240 mm (profil predora)

Mere: D x Š x V = 1710 x 760 x 240 mm, Teža 36 kg

Odlična razumljivost ter jasnost govora in najvišja raven zvočnega tlaka. Nizka poraba energije.



POWERTUBE WP TEHNIČNI PODATKI

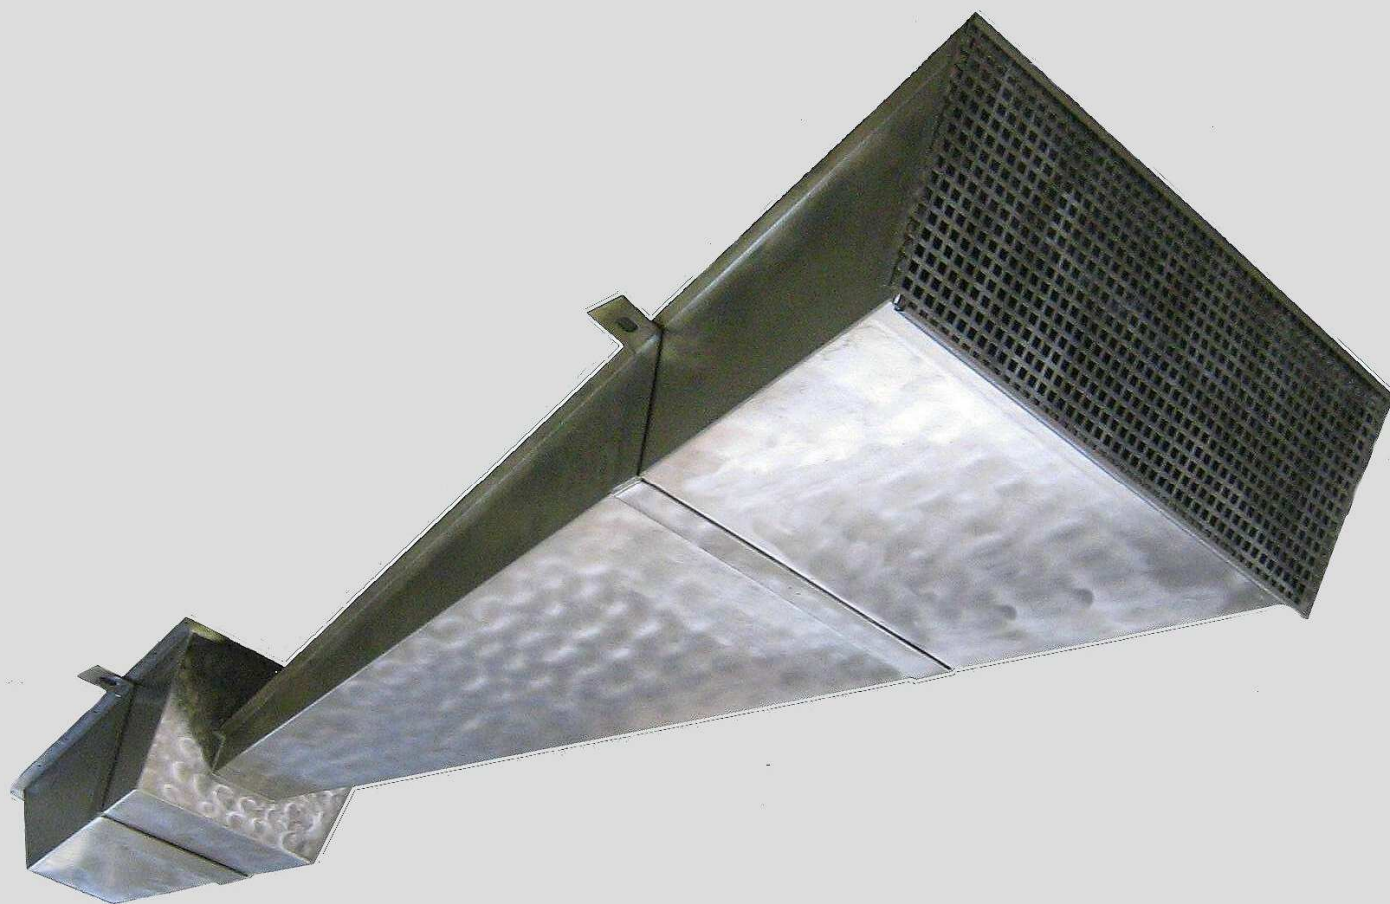

MODELI	PowerTube/WP
Obremenitev 100 V	50 Watt RMS
Frekvenčni razpon	250 Hz - 8 kHz (-6dB)
Oprema	Opremljen s : 1x Titan visoko ton gonilnik 1“, 1x Neodymkonus gonilnik 3“ Horn Pumped, pasivna frekvenčna kretnja, razna varnostna vezja, ...
Kot sevanja	horizontalno 1kHz: =25°, vertikalno 1kHz: <20 °
Zvočni tlak dB / 1 W / 1 m	118 dB
max. zvočni tlak	135 dB/1m/50 Watt RMS
Ohišje	Ohišje iz ROSTFREI materiala, varjeno, material 1.4571, zaščita IP66
Mere (D x Š x V)	1710 x 760 x 240 mm
Teža	36 kg
Barva	NIRO - Rostfrei V4A, 1.4571 natur



ITEC - KO SAMO OZVOČENJE NI VEČ DOVOLJ

ITEC - AUDIO SLOVENIJA

www.itec-audio.si

www.itec-audio.si info@itec-audio.si Tel: 041 996 535 - 031 712 885

ITEC - AUDIO Etbin Klemenčič s.p., Ul. Arnolda Tovornika 4, 2000 MARIBOR - SLOVENIJA

ID - DDV: SI87238551

