

EN 54-16 certificiran alarm sistem


## ITEC\*NET: AVC-MIC (Automatic Volume Control-microphone)





ITEC AVC MIC je mikrofonski merilnik, posebej za uporabo z ITEC\*NET Spider44, Spider04 in Spiderline16 za samodejni nadzor glasnosti glasbe in obvestil, upoštevajoč raven okoljskega hrupa

- Elektret kondenzator mikrofonski v IP65 zaščitnem ohišju.
- Napajanje preko fantomskega napajanja (brez ločenega napajanja)
- Simetrični - uravnotežen izhod
- Mikrofonski ravni ali linearni (zelo odporni proti motenj)
- Enostavna vgradnja in namestitvev
- Priključitev na 3 polni terminal
- Linearni frekvenčni odziv od 100 Hz - 10


Jumper Mic/Line Pegel  
(Line=open)

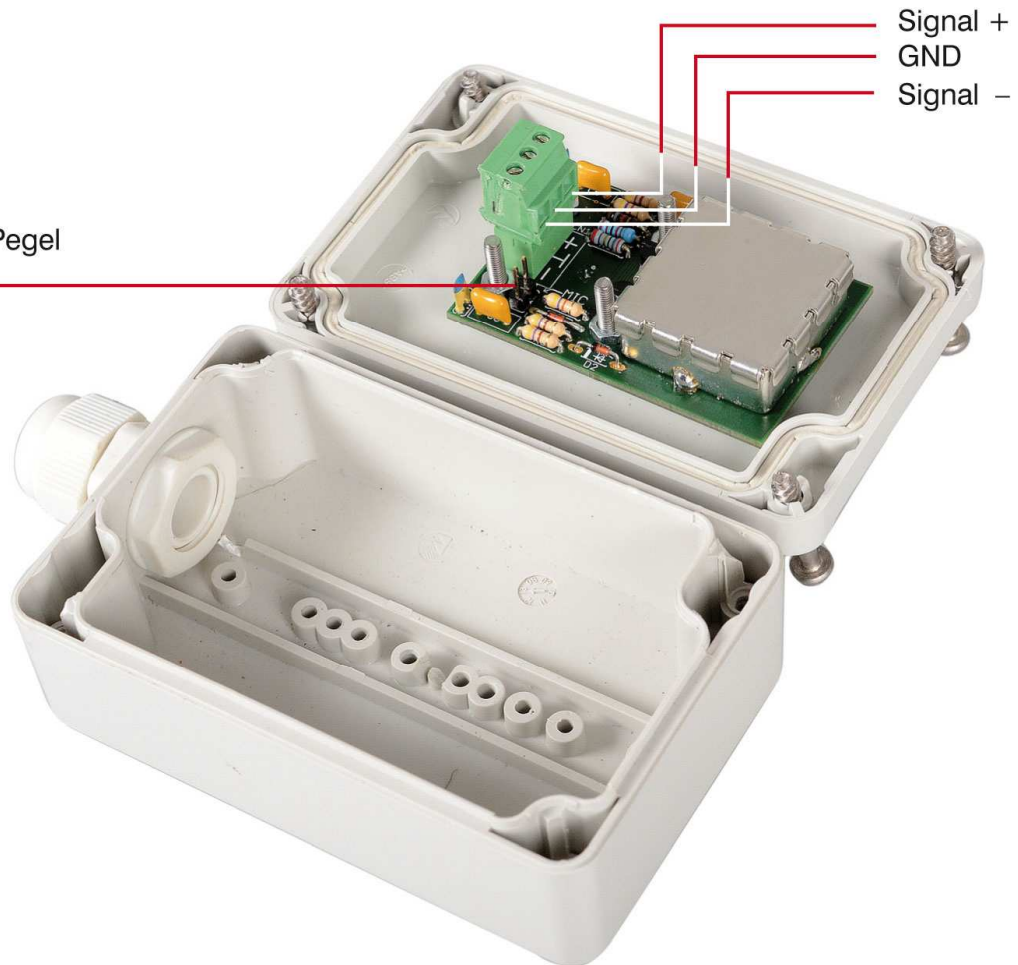

## ITEC\*NET: AVC-MIC (Automatic Volume Control-microphone) TEHNIČNI PODATKI

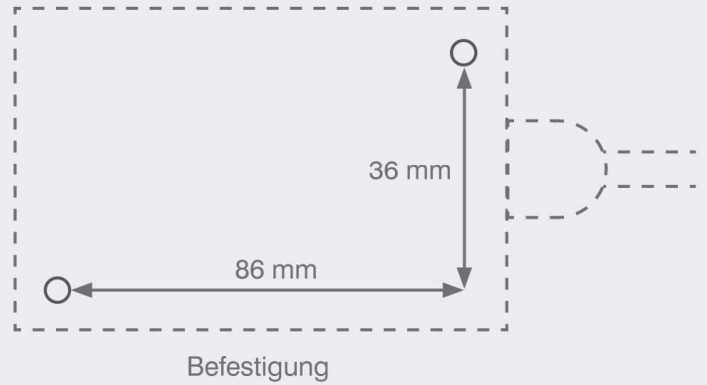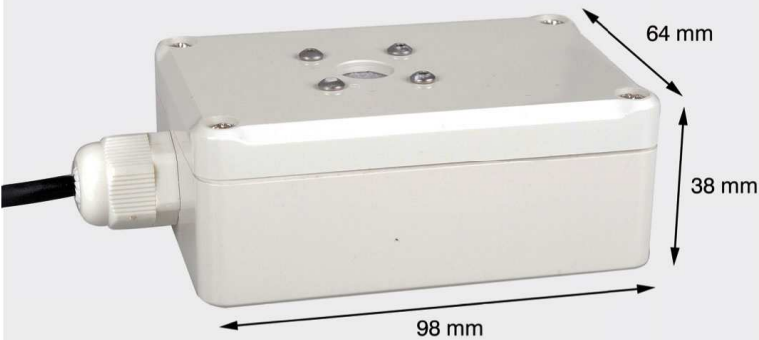

<b>IZVEDBA</b>	Elektret kondenzator mikrofona
<b>NAPAJANJE</b>	Fantomsko napajanje 12 VDC (do 48V možno)
<b>PORABA</b>	cca. 2mA @ 12V
<b>IZHODNA RAVEN (MIC)</b>	12 $\mu$ V/Pa
<b>IZHODNA RAVEN (LINE)</b>	+ 25 dB
<b>OHIŠJE</b>	ABS svetlo siva, RAL 7035
<b>ZAŠČITA</b>	IP 54
<b>MERE</b>	98 x 64 x 38 mm (D x Š x G)
<b>TEŽA</b>	Cca. 140 g
<b>PRIKLOP - KABEL</b>	PG 9 (Kabel $\varnothing$ 2,5 – 8mm)

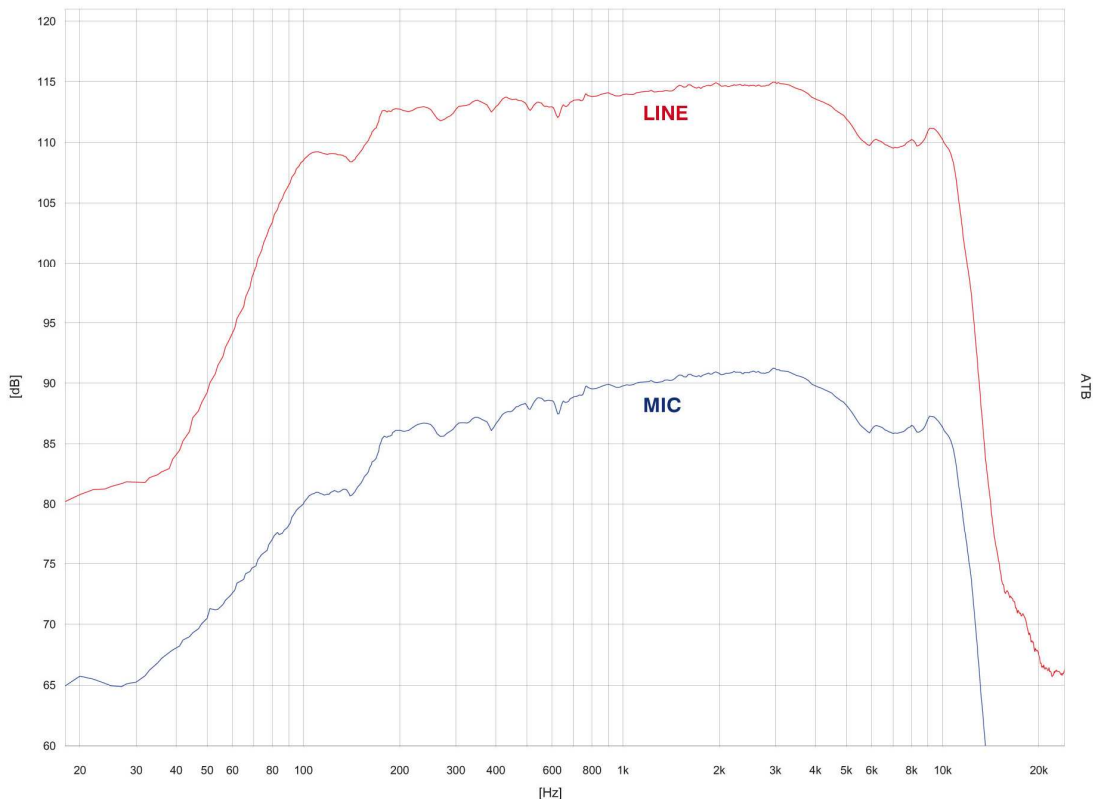

Vse informacije so brez jamstva, tehnične spremembe so možne kadarkoli.